

TRIODES

A REFROIDISSEMENT PAR AIR FORCÉ ET PAR CONVECTION

TRIODES


TRIODES — TRIODES

RÉFÉRENCE	CATHODE		Coef. d'ampli- fication Ampli. factor	Pente mA/V Trans- conduc- tance m.mho	CARACTÉRISTIQUES LIMITES MAXIMUM RATINGS			Fréq. à 100 % MHz	ACCESSOIRES ACCESSORIES		
	Ef V	If A			Ea V	Wa W	Wg W		Connexion anode ou filament Anode or heater connector	Connexion grille Grid connector	Support Socket
● TH 3 T 1100	7,5	20	22	14	5 000	800	50	60	13 308	—	16 039
● TH 3 T 2100B	7,5	30	31	18	5 000	1 200	100	50	13 309	—	16 023/16 032
● TH 3 T 4100	7,5	55	24	15	6 000	2 000	150	30	13 309	—	16 023/16 032
(*) TH 175 A	6,3	80	25	25	10 000	—	300	40	13 034	13 524	—
▲ TH 271	10	75	65	60	4 500	10 000	350	220	13 031	13 515	—
▲ TH 275 A	6,3	80	25	25	7 500	10 000	300	40	13 030/13 034	13 524	16 043 A


● Tube à refroidissement par convection.
Natural convection cooled tubes.

▲ Tube à refroidissement par air forcé.
Forced air cooled tubes.


(*) Tube à refroidissement par eau.
Water cooled tube.

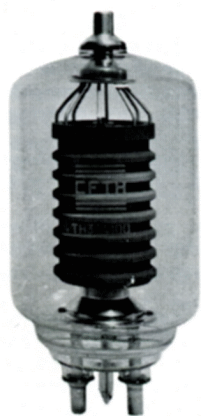

TH 3T 4100



TH 3T 1100



TH 271



TH 275 A